


PHG.3B.008.CLLD10浮动插座

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

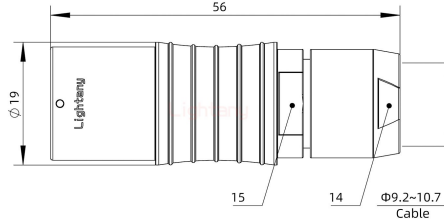

产品参数

| | | | |
|--------|----------------|--------|------------------------|
| 物料编号: | C0360038081100 | 产品类型: | 3B |
| 针孔类型: | 母孔 | 芯数: | 8芯 |
| 产品结构: | 焊线式 | 插针直径: | Φ1.3mm |
| 额定电流: | 13A | 插针材质: | 黄铜镀金 |
| 胶芯材质: | PPS | 定位销: | G键位 0° |
| 锁紧方式: | 推拉自锁 | 工作温度: | -45°C+125°C |
| 接插次数: | 5000次 | 外壳材质: | 黄铜镀铬 |
| 阻燃等级: | UL94V-0 | 线径范围: | 9.2~10.7mm |
| 抗振动性能: | 0-2000Hz,15g | 抗冲击性能: | 100g,6ms |
| 相对湿度: | 在60°C时最高达95% | 抗腐蚀性能: | >144h |
| 防护等级: | IP50 | 屏蔽性能: | 75dB(10MHz) 40dB(1GHz) |