


## PHG.0B.006.CLLD31Z推拉自锁带护套浮动插座

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

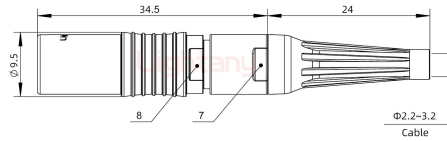

### 产品参数

|        |                        |        |             |
|--------|------------------------|--------|-------------|
| 物料编号:  | C0360008061311         | 产品类型:  | 0B          |
| 针孔类型:  | 母孔                     | 芯数:    | 6芯          |
| 产品结构:  | 焊线式                    | 产品配件:  | 带黑色护套       |
| 插针直径:  | Φ0.5mm                 | 额定电流:  | 2.5A        |
| 插针材质:  | 黄铜镀金                   | 胶芯材质:  | PPS         |
| 定位销:   | G键位 0°                 | 锁紧方式:  | 推拉自锁        |
| 防护等级:  | IP50                   | 工作温度:  | -45°C+125°C |
| 接插次数:  | 5000次                  | 外壳材质:  | 黄铜镀铬        |
| 阻燃等级:  | UL94V-0                | 线径范围:  | 2.2~3.2mm   |
| 抗振动性能: | 0-2000Hz,15g           | 抗冲击性能: | 100g,6ms    |
| 相对湿度:  | 在60°C时最高达95%           | 抗腐蚀性能: | >144h       |
| 屏蔽性能:  | 75dB(10MHz) 40dB(1GHz) |        |             |